



**Дефектная ведомость №525.1-К. Замена деревянной двери на металлическую противопожарную на складе остнастки (со стороны проезда) на 1 этаже в корпусе №2а, цех №9**

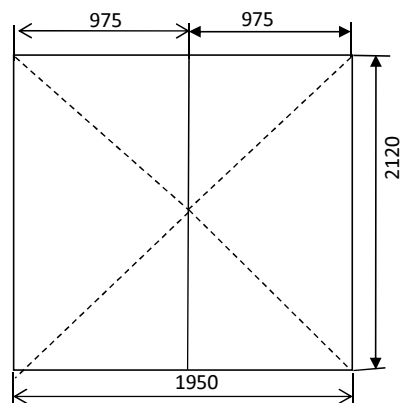

**Дверной блок**

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Дверь металлическая противопожарная <b>Е160</b> , левая, с порогом 20мм из квадрата, замок цилиндрический (ключ/ключ), доводчик, ручки с двух сторон, два шпингалета в одной створке, цвет Ral 7035, установка на рабочей створке внизу упора-засова для её фиксации в открытом положении	шт	1	Толщина металла дверного полотна 1,2мм
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2120*1950	Габариты уточнить по месту
3	Демонтаж деревянного дверного блока	шт	1	Утилизация силами подрядчика
4	Проём в стене из кирпича t=260мм без четвертей			


**Дефектная ведомость №525.2-К. Замена металлической двери на металлическую противопожарную на складе остнастки (вход №2) на 1 этаже в корпусе №2а, цех №9**

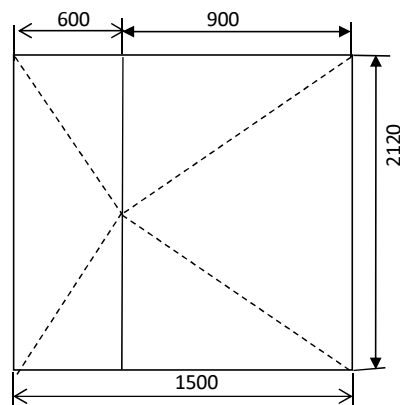

**Дверной блок**

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Дверь металлическая противопожарная <b>Е160</b> , правая, с порогом 20мм из квадрата, замок цилиндрический (ключ/ключ), доводчик, ручки с двух сторон, два шпингалета в одной створке, цвет Ral 7035, установка на рабочей створке внизу упора-засова для её фиксации в открытом положении	шт	1	Установить в существующую металлическую дверную коробку Толщина металла дверного полотна 1,2мм
2	Устройство дополнительного крепления существующей металлической коробки (обрамления проема) из уголка	шт/м/п	1/8,5	
3	Размеры проёма (Н*В)	мм	2120*1500	Габариты уточнить по месту
4	Демонтаж металлических полотен (2шт), петель (4шт) и порога из полосы (3м/п)	шт	1	С перевозкой до места складирования на территории заказчика
5	Проём в стене из кирпича t=300мм без четвертей			

**Дефектная ведомость №525.3-К. Замена металлической двери на металлическую противопожарную на складе остнастки (вход №3) на 1 этаже в корпусе №2а, цех №9**

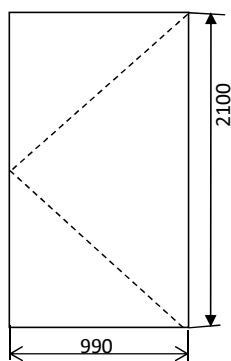

**Дверной блок**

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Дверь металлическая противопожарная <b>ЕI60</b> , правая, с порогом 20мм из квадрата, замок цилиндрический (ключ/ключ), доводчик, ручки с двух сторон, цвет Ral 7035	шт	1	Толщина металла дверного полотна 1,2мм
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2100*990	Габариты уточнить по месту
3	Демонтаж металлического дверного блока	шт	1	С перевозкой до места складирования на территории заказчика
4	Проём в стене из кирпича t=270мм без четвертей			